


# NEO Shutall Net

NEO 新シュタールネット



## NEO 新シュタールネット施工手順

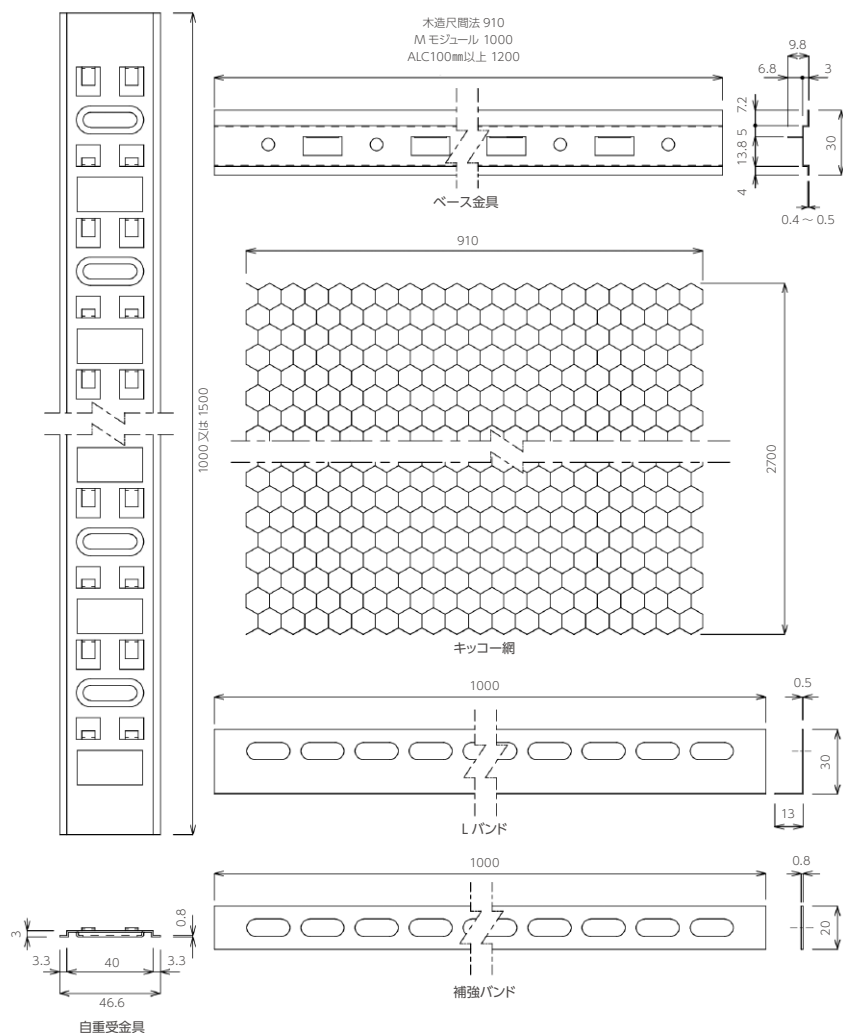

墨出し後、構造体にキックコー網をステップル等で仮止めした後、専用ビス・アンカーを選択し、自重受け金具を確実に取り付けます。ベース金具を自重受け金具のセンター部で3mm以上の間隔を空けながら取付します。1mあたり10本以上のビス・アンカーを使用してください。



コーナー部はベース金具の凸部分を切断し折り曲げます。階層エキスパンション部や開口廻りには、Lバンド、補強バンドを使用してください。



貼付モルタルまたは接着剤がキックコー網に確実に絡むように揉み込みながら貼り付けてください。



目地込は、タイル貼り上がり後2日以上経過後、セメント系又はシーリング等で行ってください。

## NEO 新シュタールネット基盤

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質		入数 (ケース)	
		SUS	ZAM		
ベース金具	910mm	30×910×0.5×6.8 (9.8)	¥700/本	¥370/本	50本
	1000mm	30×1000×0.5×6.8 (9.8)	¥730/本	¥380/本	
	1200mm	30×1200×0.5×6.8 (9.8)	¥830/本	¥420/本	
自重受金具	70mmピッチ	46.6×1000×0.8 (3)	¥2,800/本	¥1,500/本	45本
	75mmピッチ	46.6×1000×0.8 (3)	¥2,800/本	¥1,500/本	
	102mmピッチ	46.6×1500×0.8 (3)	¥4,200/本	¥2,200/本	
	152mmピッチ	46.6×1500×0.8 (3)	¥4,200/本	¥2,200/本	30本
	300mmピッチ	46.6×1500×0.8 (3)	¥4,200/本	¥2,200/本	

※受注生産品の為、納期は通常1ヶ月程度必要となります。

※50m以下の場合製作上、大幅な割引価格になる場合があります。必ず事前に見積りをお願いします。

## NEO 新シュタールネット副資材

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質	
		SUS304	SUS430
キックコー網	ロール W=910mm L=30M	¥40,000/ロール	-
補強バンド	20×1000	¥790/本	¥700/本
補強Lバンド	13-30×1000	¥1,020/本	¥790/本

※ビス・アンカーは P445 基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。