


NEO 新シュタールネット工法

※ブリックサイズ以上用

ベース金物の取付ピッチに合った自重受金物は、タイル石材サイズに合わせて設定できますので、お問い合わせください。

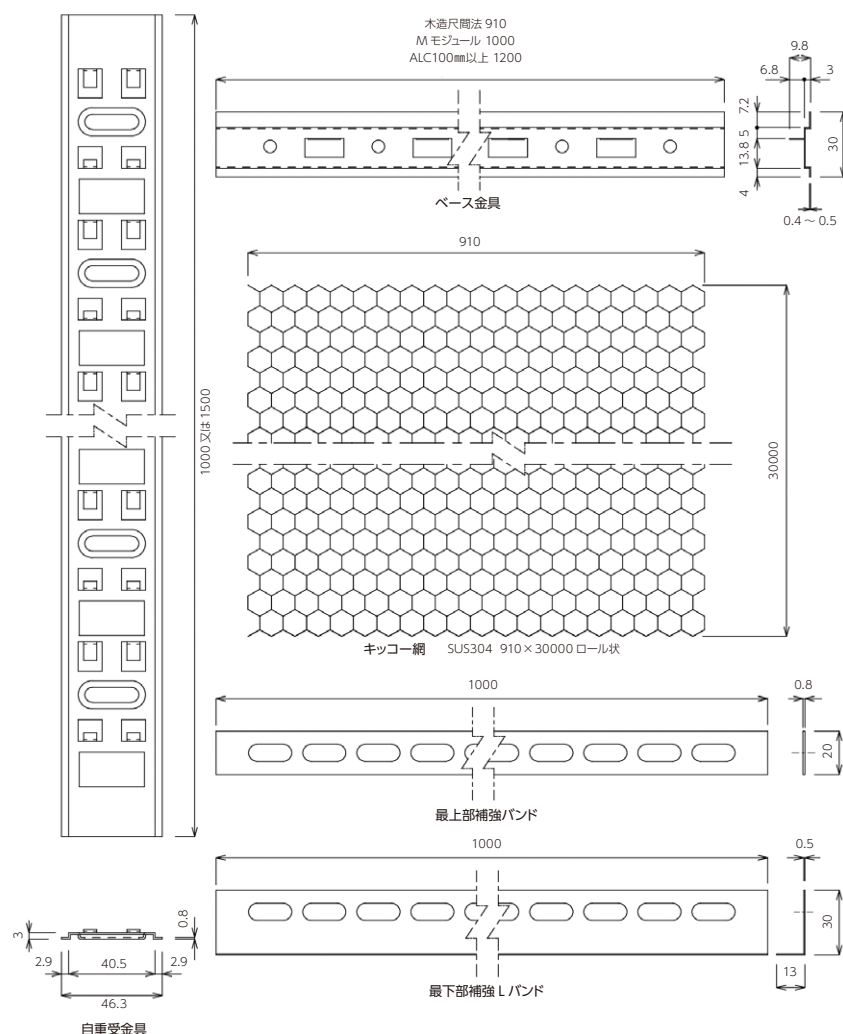

■ NEO 新シュタールネット施工手順



墨出し後、構造体にキックコー網をステップル等で仮止めした後、専用ビス・アンカーを選択し、自重受け金具を確実に取り付けます。ベース金具を自重受け金具のセンター部で3mm以上の間隔を空けながら取付します。1㎡あたり10本以上のビス・アンカーを使用してください。



コーナー部はベース金具の凸部分を切断し折り曲げます。階層エキスパンション部や開口周りには、補強バンド、補強バンドを使用してください。



張付モルタルまたは接着剤がキックコー網に確実に絡むように揉み込みながら張り付けてください。



目地込は、タイル張り上がり後2日以上経過後、セメント系又はシーリング等で行ってください。

■ NEO 新シュタールネット基盤

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質		入数 (ケース)	
		SUS430	高耐食性メッキ合板		
ベース金具	910mm	30 × 910 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥800/本	¥540/本	50本
	1000mm	30 × 1000 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥840/本	¥600/本	
	1200mm	30 × 1200 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥960/本	¥660/本	
自重受金具	70mmピッチ	46.6 × 1000 × 0.8 (3)	¥3,300/本	¥1,800/本	45本
	75mmピッチ	46.6 × 1000 × 0.8 (3)	¥3,300/本	¥1,800/本	
	102mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	30本
	152mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	
	300mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	

※受注生産品の為、納期は通常1ヶ月程度必要となります。

※50㎡以下の場合製作上、大幅な割増価格になる場合があります。必ず事前に見積りをお願いします。

■ NEO 新シュタールネット副資材

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質	
		SUS304	SUS430
キックコー網	ロール W=910mm L=30M	¥54,000/ロール	-
補強バンド	20 × 1000	¥1,100/本	¥900/本
補強Lバンド	13-30 × 1000	¥1,600/本	¥1,100/本

※ビス・アンカーは基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。

※この商品はメーカー渡しの価格です。

■ 推奨接着剤、専用ガン

名称	仕様	容量 (本)	使用数量目安 (1㎡当り)	販売単位 (箱)	単価 (箱)
オートンビーム 1500 ソフト	グレー・ホワイト	600ml	1.5 ~ 2本	10本	¥24,500/箱 (¥2,450/本)
専用ガン	-	-	-	1丁	¥24,500/丁

※ビス・アンカーは基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。

※この商品はメーカー渡しの価格です。