

Materials

副資材

タイル貼り用弾性接着剤 フレックス マルチ

フレックス マルチ	JAIA F★★★★
標準使用量	2.0 ~ 2.5kg/m ²
(ボード類下地の場合)	0.4 ~ 0.5m ² /kg
	0.8 ~ 1.0m ² /本
	2kg/本
	9本/箱
	¥2,900/本
	※箱単位の販売



内外装タイル（45 三丁タイル以下）をモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。

- ◇ 変成シリコーン ◇ エポキシ樹脂系接着剤 ◇ 化学反応形無溶剤タイプ
- ◇ 指定可燃物 ◇ 可燃性個体類




意匠目地材 ブリックモルタル




ブリックモルタル	NSK登録 F★★★★
	25kg/袋
	¥5,200/袋

レンガ積みと目地仕上げが同時にできるレンガ積み用。目地用プレミックスモルタルです。

●ブリックモルタル DS シリーズ（東日本専用商品）

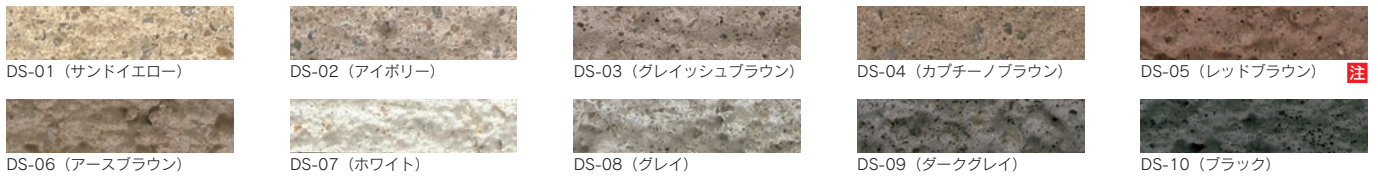

●ブリックモルタル BR シリーズ（西日本専用商品）

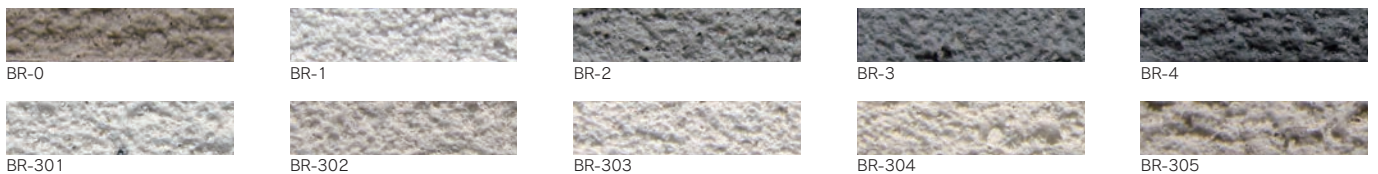

意匠目地材 内装用カラー目地

カラー目地	NSK登録 F★★★★
UM21	¥3,200/10kg 袋
UM22	¥4,500/10kg 袋
UM23 ~ UM30	¥2,100/5kg 袋
	※ 3 袋単位の販売 (箱)

防水性・防カビ性にすぐれた、内装タイル向け目地材。



- ◇ 内装タイル向けセメント系化粧目地材
- ◇ 幅 3mm 以下のタイル目地
- ◇ 標準加水量 / 粉体 10kg に対して、水道水約 3ℓ・5kg に対して、水道水約 1.5ℓ
- ◇ 標準施工面積 / 内装用 100 角タイル：約 20m²/10kg・約 30m²/15kg