


Jacqueiet


ジャクリート

B I 類 (磁器質) 無釉 + 施釉
made in Indonesia ● 標準品

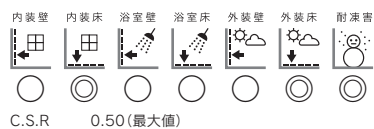

600 角平	NF-600/JQT-
	597 × 597mm
	-
	10.0mm厚
	2.75 枚 / m ²
	3 枚 / 箱
	24.5kg / 箱
	¥6,600/m ²

600 × 300 角平	NF-630/JQT-
	297 × 597mm
	-
	10.0mm厚
	5.5 枚 / m ²
	6 枚 / 箱
	24.5kg / 箱
	¥6,600/m ²

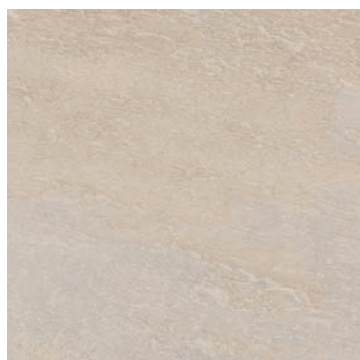

NF-600/JQT-1 (ホワイト)




NF-630/JQT-1 (ホワイト)



NF-600/JQT-3 (グレー)




NF-630/JQT-3 (グレー)

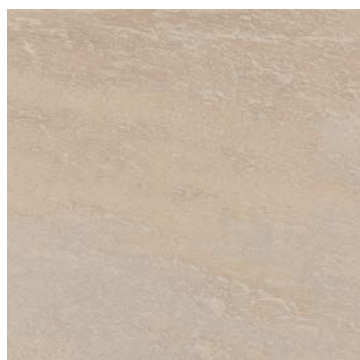


NF-600/JQT-2 (ベージュ)



NF-630/JQT-2 (ベージュ)

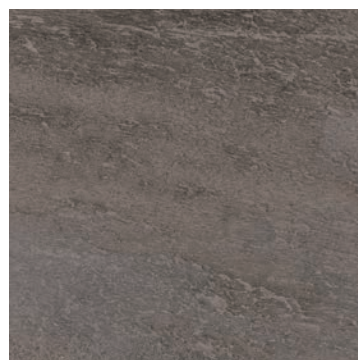

NF-600/JQT-4 (ブラウン)

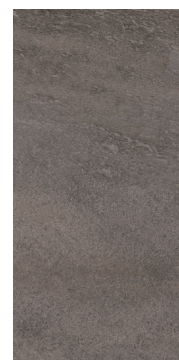

NF-630/JQT-4 (ブラウン)

■焼き物特有の自然な色幅があります。 ■寸寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地 3mm 以上を確保してください。 ■防滑性の高いラフ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白系、黒系は目立つ場合があります。 ■300 × 600 角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにスタレ張りまたはランダム張りをお勧めします。 ■300 × 600 角、600 角とは色が多少異なります。 ■壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。 ■ラフ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。 ■汚れの程度が比較的重い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。 ■汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。 ■洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。