View Code
ビューコード

都市景観との調和に特化した
適合度の高い
15 色のシリーズです。

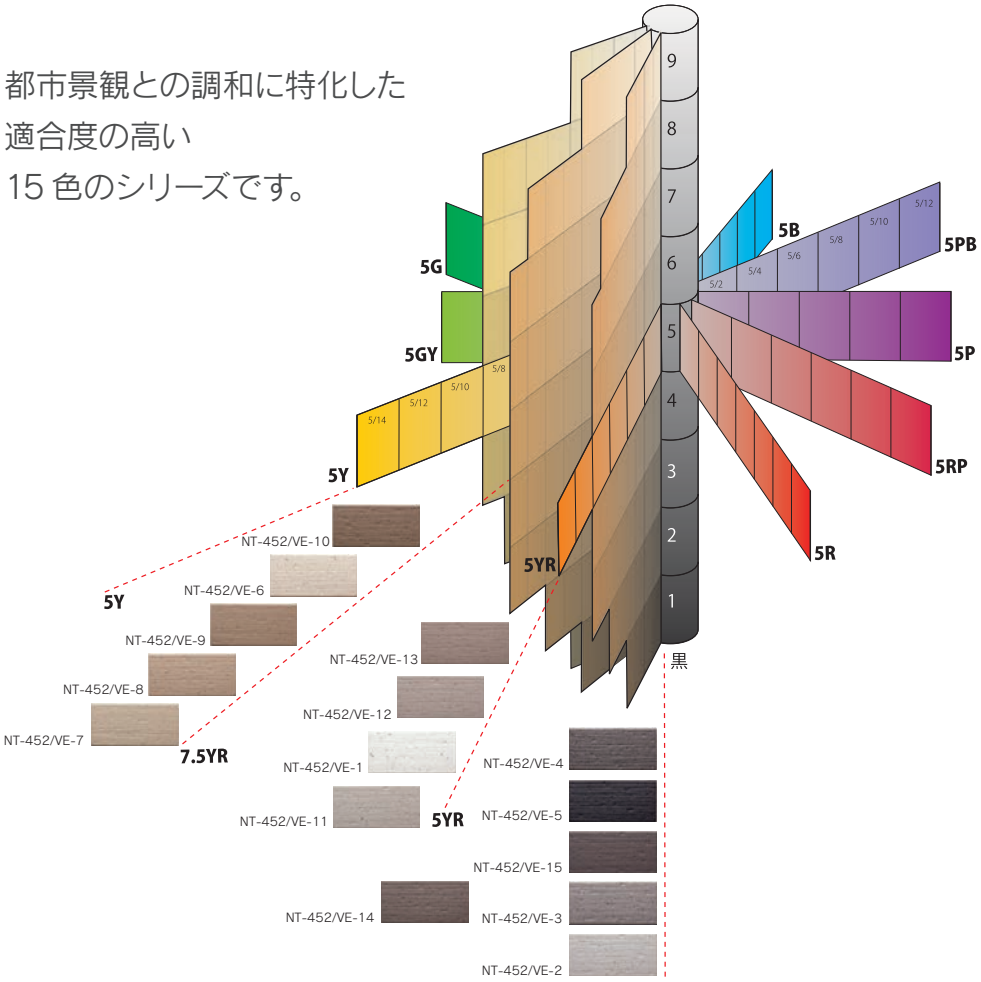

B Ⅰ類（磁器質）施釉
made in Japan ●標準品

内装壁	内装床	浴室壁	浴室床	外装壁	外装床	耐凍害
◎	×	×	×	◎	×	◎

50 二丁紙貼り	NT-452/VE-
	95 × 45㎜
	300 × 300㎜
	7.0㎜厚
	11.5 シート /㎡
	22 シート / 箱
	22kg / 箱
	¥3,000/㎡

50 二丁 90° 曲り	
	(95+45) × 45㎜
	(100+50) × 300㎜
	7.0㎜厚
	3.5 シート /m
	36 シート / 箱
	19kg / 箱
	¥2,200/m

50 二丁 90° 屏風曲り	
	(45+45) × 95㎜
	(50+100) × 300㎜
	7.0㎜厚
	3.5 シート /m
	60 シート / 箱
	21kg / 箱
	¥1,700/m

NT-452/VE-1
（参考マンセル値 6.0YR 8.4/0.4）

NT-452/VE-6
（参考マンセル値 7.6YR 7.8/1.4）

NT-452/VE-11
（参考マンセル値 6.8YR 6.5/1.3）

NT-452/VE-2
（参考マンセル値 4.5YR 6.7/0.8）

NT-452/VE-7
（参考マンセル値 8.5YR 6.6/2.3）

NT-452/VE-12
（参考マンセル値 5.8YR 5.9/1.4）

NT-452/VE-3
（参考マンセル値 3.3YR 5.1/0.8）

NT-452/VE-8
（参考マンセル値 8.3YR 6.1/2.8）

NT-452/VE-13
（参考マンセル値 5.0YR 5.3/1.6）

NT-452/VE-4
（参考マンセル値 0.7YR 4.1/0.6）

NT-452/VE-9
（参考マンセル値 7.9YR 5.2/2.7）

NT-452/VE-14
（参考マンセル値 3.1YR 4.3/1.3）

NT-452/VE-5
（参考マンセル値 1.6R 3.0/0.5）

NT-452/VE-10
（参考マンセル値 7.5YR 4.7/2.4）

NT-452/VE-15
（参考マンセル値 2.3YR 3.7/1.1）

美濃焼タイル

■塗り目地作業はタイル表面の糊を十分に落としてから行ってください。目地詰め後は早めにふき取りして、硬化後必ず塩酸２～３%溶液で洗ってください。
■黒目地の使用はなるべく避けてください。 ■標準品ですが品番により限りがあります。ご注文の際は予め在庫をご確認ください。 ■焼き物特有の色幅・生産ロットの違いによる多少の色幅が発生します。 ■タイル寸法公差等による寸法のバラツキがあります。■マンセル値については、当社規定に基づき計測した参考での数値です。（計測器および計測時の環境条件によって数値は異なる場合があります。）