


# NEO Dot Hal

NEO ドットハール

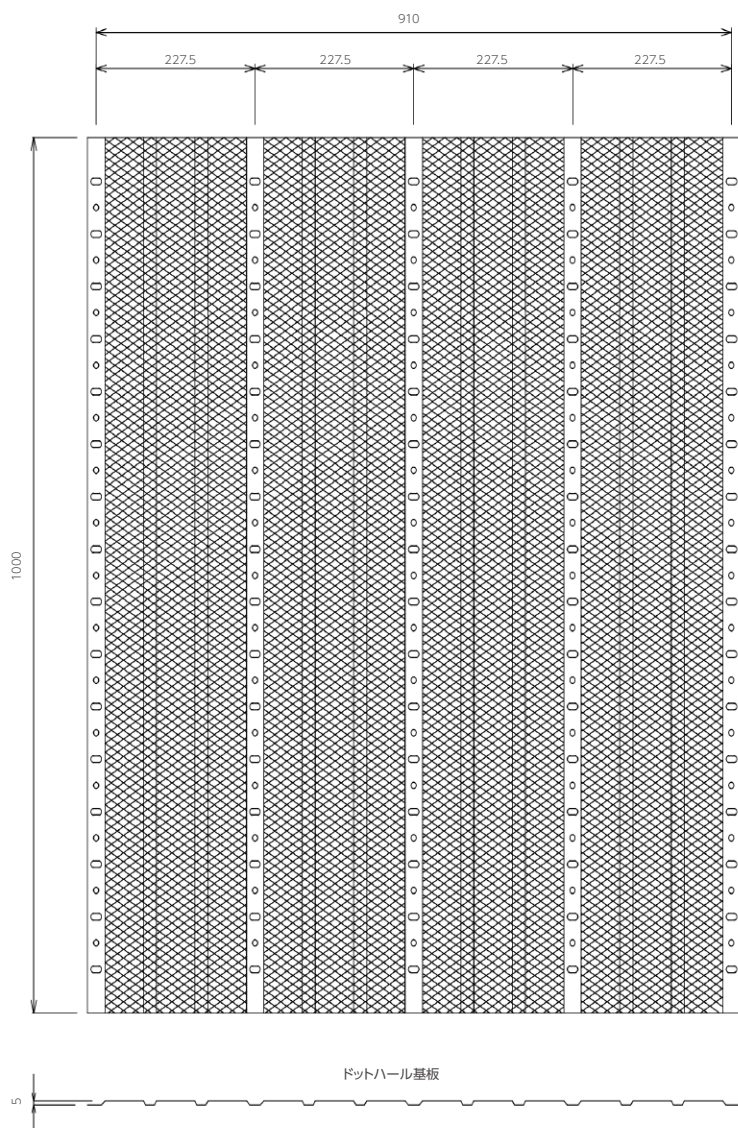

## NEO ドットハール基板

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	㎡必要数	材質		入数 (ケース)
			SUS	ZAM	
ドットハール基板	910×1000×0.4×5 (5)	1.1 枚	¥13,700/ 枚	¥7,300/ 枚	10 枚

## NEO ドットハール基板

名称	寸法 (mm)	枚必要数	販売単位	単価
ドットピン	35×10 (15) ×0.8	35 個 / 枚	350 個 / 枚	¥28,000/ 袋

※ビス・アンカーは P445 基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。

## NEO ドットハール施工手順

### ドットハール基板を構造体と緊結



墨出し後、構造体に合わせ専用ビス・アンカーを選択し、躯体に基盤を確実に取り付けます。1㎡あたり15本以上のビス・アンカーを使用してください。基盤を落ち着かせる為にφ4×10～16mm程のビスで1枚につき6箇所程度仮止めを行ってください。

### 接着剤で外装材を固定



色、大きさのバランスを考えタイル・石材を割付しドットピンの割付位置に墨出しをします。タイル・石材の裏面に接着剤を1～2箇所点付けをしドットピンの上ののせ、基盤に接着剤が確実に絡むように、揉み込みながら貼付けます。接着剤は必ず弾性接着剤を使用してください。 推奨品: オートンビーム1500ソフト (専用ガンあり)

### 目地加工及び仕上げ



目地パック等を使用して、モルタル目地剤を詰めていきます。目地剤の硬化を確認した後、竹べら等で余分な目地剤をかき落としながら仕上げていきます。タイル・石材の表面に付着した目地剤はブラシ等で除去してください。